



KENDİNDEN PERDELİ CAM BALKON



On'u görmeden karar vermeyin...

www.zonex.com.tr

Kendinden perdeli cam balkon nedir?

2000 yılından beri sektörde faaliyet gösteren katlanabilir cam sistemleri üreticisi Zonex, yeni buluşu kendinden perdeli katlanabilir cam sistemleri ile sizlere pratik çözüm yolları sunuyor. Camlarını rahatça açabilmek ve yaşam alanlarını klasik perdelerle daraltmak istemeyenler, evlerini Zonex'in sunduğu kolay ve ferah yenilik ile tanışabilir.

Nasıl oluyor da perde cama takılabiliyor?

Klasik perde sistemlerinde kullanılan tavandan montaj yönteminin aksine Perde , üst profilde yer alan bir alüminyum baza içinde gizleniyor.

Böylece işlevselliğin yanı sıra görüntünün de kusursuz olması sağlanıyor. Stor perdeler camla birlikte hareket edebileceği gibi camdan bağımsız olarak istenilen seviyede açılabilir ya da istenildiğinde çıkarılabilir de.

Kullanım kolaylığı

Farklı mevsimlerde yaşadığımız mekanları da farklı şekillerde kullanmayı tercih ederiz. Örneğin bahar aylarında yeşili mekanlarımıza davet ederken, yazın deniz kokusu evlerimizi doldursun isteriz.

Kendinden perdeli bu sistemle mevsimine göre mekanları tamamen açmak ya da tamamen kapatmak mümkün.

Bu demek oluyor ki, ancak kullanıcının istediği miktarda ışık eve girebilir. Ayrıca katlanabilir özelliği ile rüzgarın yönüne göre evin içindeki hava akımı da ayarlanabiliyor.


Temizlik ve bakım

Bir ürünün kullanım kolaylığına sahip olması bir diğer deyişle kullanıcı dostu olması, onun bütün ayrıntılarının pratik ve kolay olması için planlandığını gösterir, istenildiğinde çıkarılabilme özelliği ile kendinden perdeli profillerde temizlik işlemi de son derece basit. Çıkarılan perdeler kolaylıkla silinebilir ya da yenisiyle değiştirilebilir.

Neden Zonex?

130 ülkede patenti bulunan Zonex'in, Kendinden perdeli katlanır cam balkon sistemi dünya da bir ilk olmasının yanısıra kullanıcı dostu da olduğu için, pratikliğin yanı sıra işlevselliğe de hizmet ettiğinden tercih sebebi oluyor. İtalyan teknolojisi Slowly adı verilen bir sistem sayesinde perdeli cam sistemleri ses yapmadan, yavaşça kapanabiliyor. Bu özellik perdenin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını da sağlıyor.

Mevsimleri iç mekanlarına da taşımak isteyenleri Zonex ile tanışmaya bekliyoruz.

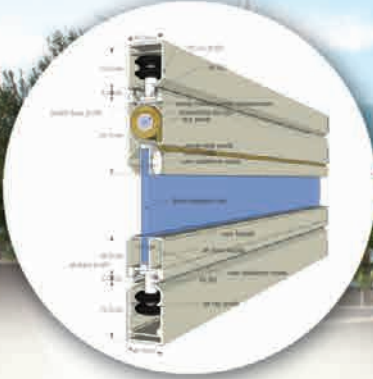

On'u görmeden karar vermeyin...

On'da ne var!!! On'da sağlık ve güven var On'da 10 mm temperli cam var On'da 10 rulman var


On'da slowly mekanizmalı kendinden perde var On'da camların alüminyumlara civata ile sınıksız bağlantısı var

On'da alüminyum kilit var On'da patent var On'da taksit imkânları var On'da her şey var gelin Zonex On'u keşfedin

ZNX-2009



ZNX-2007-A

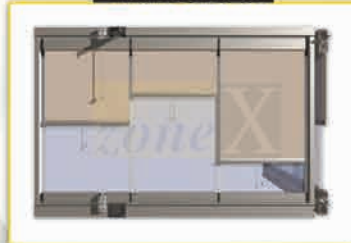

ZNX-2012



ZNX-2010



ZNX-2009

8 RULMANLI KENDİNDEN PERDELİ 8MM CAM BALKON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max. Yükseklik : 2200 mm Taşıyıcı Rulman Adeti : 4
Profil Et kalınlığı : 2.5 mm Klavuz Rulman Adeti : 4
Rulman Çapı : 38 mm Alüminyum Ağırlığı : 6.3 kg/mt

• KILAVUZ TEKNİĞİ

Cam kanatların düşmesini engellemek için klavuz kanallıdır. Kanallar pres baskılıdır, zaman içinde profilin açmasını önler.

• ALÜMİNYUM-CAM BAĞLANTISI

Her cam paneli altta 3 üstte 3 toplam 6 deliklidir. Camlar alüminyuma mekanik bağlantı ile bağlanır. 8 mm temperli cam kullanılabilir.

• KİLİT SİSTEMİ

Alüminyum kilit üzeri krom kaplamadır. Görünümü şık ve dışardan zorlama ile açılmaz. Çocuk kilidi mevcuttur.

• TAŞIYICI RULMANLAR

Rulmanlar plastik kapaklıdır ve paslanmaya karşı kaplamalıdır.

• SİSTEM TESCİLİ

Sistem patentlidir. Patent No. Pct./tr2007/000064

• AÇILI BAZA KAPAKLARI

(+90 -90 derece) (+115 derece) (+135 - 135 derece)
(+150 - 150 derece) (+170 + 175) derece açılı kapaklar vardır.

• PERDE SİSTEM ÖZELLİĞİ

Her açıda ayrı kapak olduğu için her bölümde perde ara mesafesi ayındır. Perdeler kapalı iken dışardan içerisi görünmez. Slowly yay sistemi kullanılır. Paslanmaz ve uzun ömürlüdür. 2.00 m'ye kadar açılabilir.

ZNX-2007-A

10 RULMANLI KENDİNDEN PERDELİ 10 MM CAM BALKON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max. Yükseklik : 2600 mm Taşıyıcı Rulman Adeti : 6
Profil Et kalınlığı : 3.04 mm Klavuz Rulman Adeti : 4
Rulman Çapı : 38 mm Alüminyum Ağırlığı : 8.5 kg/mt

• KILAVUZ TEKNİĞİ

Cam kanatların düşmesini engellemek için klavuz kanallıdır. Kanallar pres baskılıdır, zaman içinde profilin açmasını önler.

• ALÜMİNYUM-CAM BAĞLANTISI

Her cam paneli altta 3 üstte 3 toplam 6 deliklidir. Camlar alüminyuma mekanik bağlantı ile bağlanır. 10 mm temperli cam kullanılabilir.

• KİLİT SİSTEMİ

Alüminyum kilit üzeri krom kaplamadır. Görünümü şık ve dışardan zorlama ile açılmaz. Çocuk kilidi mevcuttur.

• TAŞIYICI RULMANLAR

Rulmanlar plastik kapaklıdır ve paslanmaya karşı kaplamalıdır.

• SİSTEM TESCİLİ

Sistem patentlidir. Patent No. Pct./tr2007/000064

• AÇILI BAZA KAPAKLARI

(+90 -90 derece) (+115 derece) (+135 - 135 derece)
(+150 - 150 derece) (+170 + 175) derece açılı kapaklar vardır.

• PERDE SİSTEM ÖZELLİĞİ

Her açıda ayrı kapak olduğu için her bölümde perde ara mesafesi ayındır. Perdeler kapalı iken dışardan içerisi görünmez. Slowly yay sistemi kullanılır. Paslanmaz ve uzun ömürlüdür. 2.50 m'ye kadar açılabilir.

ZNX-2012

12 RULMANLI KENDİNDEN PERDELİ 10 MM CAM BALKON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max. Yükseklik : 2600 mm Taşıyıcı Rulman Adeti : 12
Profil Et kalınlığı : 3.04 mm Alüminyum Ağırlığı : 9,5 kg/mt
Rulman Çapı : 38 mm

• KILAVUZ TEKNİĞİ

Cam kanatların düşmesini engellemek için klavuz kanallıdır. Kanallar pres baskılıdır, zaman içinde profilin açmasını önler.

• ALÜMİNYUM-CAM BAĞLANTISI

Her cam paneli altta 3 üstte 3 toplam 6 deliklidir. Camlar alüminyuma mekanik bağlantı ile bağlanır. 10 mm temperli cam kullanılabilir.

• KİLİT SİSTEMİ

Alüminyum kilit üzeri krom kaplamadır. Görünümü şık ve dışardan zorlama ile açılmaz. Çocuk kilidi mevcuttur.

• TAŞIYICI RULMANLAR

Rulmanlar plastik kapaklıdır ve paslanmaya karşı kaplamalıdır.

• SİSTEM TESCİLİ

Sistem patentlidir. Patent No. Pct./tr2007/000064

• AÇILI BAZA KAPAKLARI

(+90 -90 derece) (+115 derece) (+135 - 135 derece)
(+150 - 150 derece) (+170 + 175) derece açılı kapaklar vardır.

• PERDE SİSTEM ÖZELLİĞİ

Her açıda ayrı kapak olduğu için her bölümde perde ara mesafesi ayındır. Perdeler kapalı iken dışardan içerisi görünmez. Slowly yay sistemi kullanılır. Paslanmaz ve uzun ömürlüdür. 2.50 m'ye kadar açılabilir.

ZNX-2010

KENDİNDEN PERDELİ ASKILI 10 MM CAM VİTRİN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max. Yükseklik : 2600 mm Taşıyıcı Rulman Adeti : 5
Profil Et kalınlığı : 3.04 mm Alüminyum Ağırlığı : 7.9 kg/mt
Rulman Çapı : 38 mm

• PARK TEKNİĞİ

Park alanına paneller yönlendirme yapmadan park eder.

• ALÜMİNYUM-CAM BAĞLANTISI

Her cam paneli altta 3 üstte 3 toplam 6 deliklidir. Camlar alüminyuma mekanik bağlantı ile bağlanır. 10 mm temperli cam kullanılabilir.

• KİLİT SİSTEMİ

Alüminyum kilit üzeri krom kaplamadır. Görünümü şık ve dışardan zorlama ile açılmaz. Çocuk kilidi mevcuttur.

• TAŞIYICI RULMANLAR

Rulmanlar plastik kapaklıdır ve paslanmaya karşı kaplamalıdır.

• SİSTEM TESCİLİ

Sistem patentlidir. Patent No. Pct./tr2007/000064

• AÇILI BAZA KAPAKLARI

(+90 -90 derece) (+115 derece) (+135 - 135 derece)
(+150 - 150 derece) (+170 + 175) derece açılı kapaklar vardır.

• PERDE SİSTEM ÖZELLİĞİ

Her açıda ayrı kapak olduğu için her bölümde perde ara mesafesi ayındır. Perdeler kapalı iken dışardan içerisi görünmez. Slowly yay sistemi kullanılır. Paslanmaz ve uzun ömürlüdür. 2.50 m'ye kadar açılabilir.



www.zonex.com.tr

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. 27/A

Çağlayan / KÂĞITHANE / İSTANBUL

zonex@zonex.com.tr

MÜŞTERİ HİZMETLERİ ☎ 0212 296 0 800